



WĘZEL BETONIARSKI - EXPRESS

Idealne rozwiązanie dla Twojego biznesu

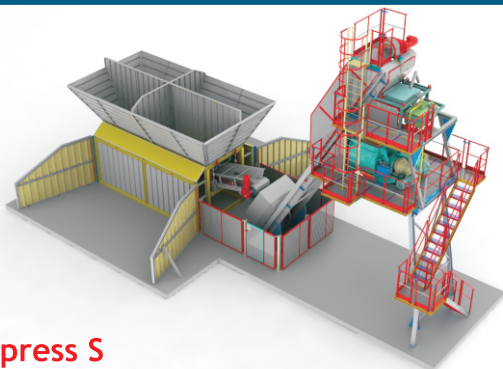



Express S

- Wydajność : 50 m³/h (przy 30 sekundowym czasie mieszania)
- Grupa 4 zasobników na kruszywa - 10 m³ każdy
- Taśmociąg ważący 8 m
- Skip podnoszący 1m³
- Wagi wody i cementu
- Dwuwałowy mieszalnik MDE1500 (wielkość zarobu 1m³)
- Obieg wody zintegrowany ze strukturą węzła
- Instalacja pneumatyczna i kompresor
- Instalacja elektryczna zintegrowana ze strukturą węzła
- Wyposażenie sterujące EUROXXI v2.0

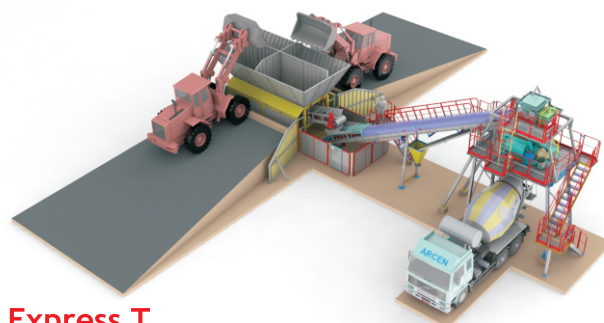

Express T

- Wydajność : 40 m³/h (przy 30 sekundowym czasie mieszania)
- Grupa 4 zasobników na kruszywa - 10 m³ każdy
- Taśmociąg ważący 8 m
- Transporter taśmowy 13m
- Wagi wody i cementu
- Dwuwałowy mieszalnik MDE1500 (wielkość zarobu 1m³)
- Obieg wody zintegrowany ze strukturą węzła
- Instalacja pneumatyczna i kompresor
- Instalacja elektryczna zintegrowana ze strukturą węzła
- Wyposażenie sterujące EUROXXI v2.0

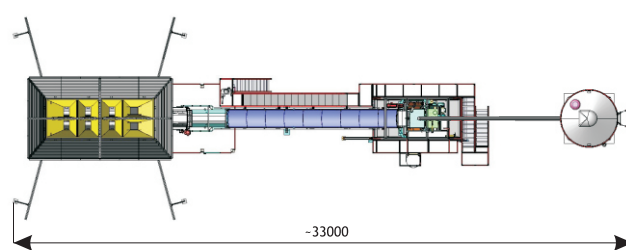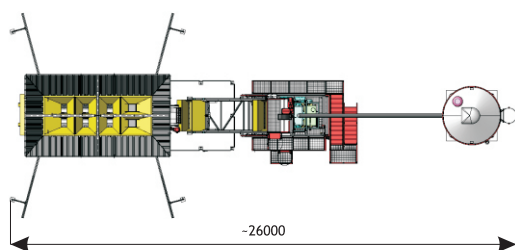

Wydajność produkcyjna do 50 m³/h
z dwuwałowym mieszalnikiem o
wielkości zarobu 1m³

Wstępnie zmontowane moduły -
ułatwiające szybki montaż

Transport w dwóch otwartych
samochodach - kontener 40'

